

# 建设项目环境影响报告表

## (送审稿)

项目名称：杭州萍源机械有限公司年产机械配件 10000 个生产项目

建设单位（盖章）：杭州萍源机械有限公司

浙江问鼎环境工程有限公司

---

Zhejiang Wending Environmental Engineering Co.,Ltd

国环评证：乙字第 2053 号

二〇一八年九月

## 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过 30 个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 目 录

一、建设项目基本情况.....	1
二、建设项目所在地自然环境社会环境简况.....	6
三、环境质量状况.....	10
四、评价适用标准.....	13
五、工程分析.....	16
六、项目主要污染物产生及预计排放情况.....	22
七、环境影响分析.....	23
八、建设项目拟采取防治措施分析.....	27
九、结论与建议.....	28

**附图：**

- 附图 1 项目地理位置及大气、水质监测点位图
- 附图 2 项目四周环境概况及噪声监测点位图
- 附图 3 项目平面布置图
- 附图 4 项目拟建地环境功能区划图
- 附图 5 浙江省水功能区划图
- 附图 6 项目与饮用水源保护区间的距离示意图
- 附图 7 周围环境照片

**附件：**

- 附件 1 申请报告
- 附件 2 营业执照
- 附件 3 房产证
- 附件 4 土地证
- 附件 5 地址证明
- 附件 6 租房协议
- 附件 7 授权委托书
- 附件 8 环评确认书
- 附件 9 委托人身份证复印件
- 附件 10 受托人身份证复印件
- 附件 11 技术咨询合同
- 附件 12 内审单
- 附件 13 修改清单
- 附件 14 监测数据
- 附件 15 排水证明
- 附件 16 危险废物委托处置协议

**附表：**

- 建设项目环评审批基础信息表

## 一、建设项目基本情况

项目名称	杭州萍源机械有限公司年产机械配件 10000 个生产项目				
建设单位	杭州萍源机械有限公司				
法人代表	黄绍兵	联系人	黄绍兵		
通讯地址	杭州市余杭区瓶窑镇国辅路 6 号 3 幢 103 室				
联系电话	15306522168	传真	—	邮政编码	—
建设地点	杭州市余杭区瓶窑镇国辅路 6 号 3 幢 103 室				
立项审批部门	/		批准文号	/	
建设性质	新建■ 扩建□ 技改□		行业类别及代码	金属制品业 C33	
建筑面积 (m <sup>2</sup> )	550		绿化面积 (m <sup>2</sup> )	/	
总投资 (万元)	100	其中：环保投资 (万元)	1	环保投资占总投资比例	1%
评价经费 (万元)	/		预期投产日期	2019.05	

### 1.1 项目内容及规模

#### 1.1.1 项目由来

兹有法人黄绍兵拟投资 100 万元，选址于杭州市余杭区瓶窑镇国辅路 6 号 3 幢 103 室，租用杭州通源仓储服务有限公司 550m<sup>2</sup> 的闲置车间，新建杭州萍源机械有限公司，公司经营范围为：生产、加工、销售：五金、铝筒；机械、五金、铝筒技术领域的技术开发、技术服务、技术咨询、技术成果转让。项目建成后主要从事机械配件的制造生产，预计形成年产机械配件 10000 个的生产规模。

本项目属于 C33 金属制品业，本项目无电镀喷漆工艺，且生产工艺不仅仅为切割组装，参照（《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》修正）及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017），第二十二类金属制品业的 67 条，金属制品加工制造，本项目须编制环境影响评价报告表。

为科学、客观地评价本项目对环境所造成的影响，根据《中华人民共和国环境影响评价法》的要求，该项目必须进行环境影响评价，从环保角度论证建设项目的可行性。

因此建设单位委托浙江问鼎环境工程有限公司进行本项目的环评。我单位组织有关人员在现场调查、研究，收集资料的基础上，根据国家、省市的有关环保法规及《浙江省建设项目环境影响评价技术要点(修订版)》，编写了本项目环境影响评价报告表。

### 1.1.2 生产规模及产品方案

项目生产规模及产品方案详见表 1-1。

表 1-1 项目生产规模一览表

序号	产品名称	规模
1	机械配件	10000 个/a

### 1.1.3 原辅材料消耗及水电能源消耗

表 1-2 项目主要原辅材料及能源消耗表

序号	原辅材料名称	用量	备注
1	45#圆钢	200t/a	外购
2	机械润滑油	0.6t/a	外购
3	皂化液	0.8t/a	外购
4	水	91t/a (生活用水 75t/a, 皂化液兑水 16t/a)	自来水管供给
5	电	5 万度/a	市政电网供给

### 1.1.4 项目主要设备和设施

根据建设单位提供资料，企业主要生产设备如下表 1-3。

表 1-3 企业主要生产设备一览表

序号	主要设备名称	数量 (台)	型号
1	加工中心	1	CNV1100
2	数控车床	5	CK136/CK520*1500
3	万能外圆磨床	1	MA1420*750
4	外圆磨床	1	M1332B*1500
5	普通车床	7	C6132/C6140/C6150/ CW6180
6	内圆磨床	1	M2120A
7	万能铣床	1	622
8	立式铣床	1	XA5032
9	铣床	1	XA5330
10	数控铣床	1	XK1850
11	万能磨床	1	M1450*3000
12	摇臂钻	1	Z30

### 1.1.5 项目公用工程配套依托关系

(1) 给水

项目用水由市政给水设施提供。

(2) 排水

本项目排水系统为雨污分流、清污分流制。该项目所在地已铺设城市污水管网，生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳入市政污水管网，委托良渚污水处理厂达标处理后排放。

(3) 供电

利用市政电网供电设施由当地电网接入。

(4) 食宿

企业不设食堂及宿舍。

(5) 能源

本项目能源为电能。

### 1.1.6 组织机构设置

项目劳动定员 5 人，昼间单班工作制，工作时间为 8: 00-16: 30，年工作 300 天。

## 1.2 编制依据

- 1) 《中华人民共和国环境保护法》，2014 修订，2015 年 1 月 1 日起实施；
- 2) 《中华人民共和国环境影响评价法》，2016 年主席令第 48 号，2016.9.1；
- 3) 《中华人民共和国水污染防治法》，第十二届全国人大常委会，2017.6.27 修订，2018.1.1 施行；
- 4) 中华人民共和国主席令第 32 号《中华人民共和国大气污染防治法(2015 年修订)》(2016.1.1 起施行)；
- 5) 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，第八届全国人大常委会，1996.10.29 修订，1997.3.1 施行；
- 6) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016.11.7；
- 7) 《中华人民共和国清洁生产促进法》，第十一届全国人大常委会，2012.02.29 通过，2012.07.01 施行；
- 8) 《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》，中华人民共和国国务院令第 682 号，2017.10.1 实施；
- 9) 《建设项目环境影响评价分类管理名录》中华人民共和国环境保护部令第 44 号，2017 年 9 月 1 日；

10)《产业结构调整指导目录(2013年修订)》，国家发展和改革委员会第21号令，自2013年2月16日起施行；

11)《国家危险废物名录》，环境保护部令第39号，2016.3.30修订颁布，2016.8.1施行；

12)《浙江省大气污染防治条例》，2016.7.1施行；

13)《浙江省水污染防治条例》，2013年修订；

14)《浙江省固体废物污染环境防治条例》，2013年修订本；

15)《关于修改〈浙江省建设项目环境保护管理办法〉的决定》，2018.3.1年实施；

16)《浙江省环境污染监督管理办法》，2014年修订；

17)《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》，环发[2014]197号，2014.12.30；

18)《浙江省淘汰落后生产能力指导目录(2012年本)》(浙淘汰办〔2012〕20号)

19)《杭州市2013年产业发展导向目录及空间布局指引》，杭政办[2013]50号；

20)关于印发《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法(试行)》的通知，浙环发【2012】10号，2012.4.1；

21)《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》，2018年4月28日；

#### (2)相关的技术规范

1)《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》，HJ 2.1-2016，国家环境保护部；

2)《环境影响评价技术导则大气环境》，HJ2.2-2008，国家环境保护部；

3)《环境影响评价技术导则地面水环境》，HJ/T2.3-93，国家环境保护部；

4)《环境影响评价技术导则声环境》，HJ2.4-2009，国家环境保护部；

5)《浙江省建设项目环境影响评价技术要点(修订版)》，浙江省环境保护局，2005.4；

6)《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》，2015.6.24；

7)《杭州市余杭区环境功能区划》；

#### (3)其他依据

1) 杭州萍源机械有限公司提供的相关资料；

2) 杭州萍源机械有限公司与我单位签订的授权委托书及技术合同协议书。



### **1.3 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题**

本项目为新建项目，项目在闲置厂房内实施，故不存在原有污染情况及主要环境问题。

## 二、建设项目所在地自然环境简况

### 2.1 自然环境概况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）

#### 2.1.1 地理位置

余杭区位于浙江省北部，杭嘉湖平原南端。地理坐标东经 119°40′~120°23′，北纬 30°09′~30°34′，东西长约 63km，南北宽约 30km，总面积 1220km<sup>2</sup>。区境从东、北、西三面成弧形围绕省城杭州。自东北至西南，依次与海宁、桐乡、德清、安吉、临安、富阳诸区接壤。东临钱塘江，西倚天目山，中贯东苕溪与大运河。

本项目位于杭州市余杭区瓶窑镇国辅路 6 号 3 幢 103 室，项目拟建建筑共 1 层，本项目租用 1 层西侧 550 平方米的闲置车间为生产场所，项目四周环境概况为：

表 2-1 企业厂区四周环境概况

方位	概况
东面	杭州蓝华配件有限公司车间
南面	杭州生新伟业有限公司车间
西面	杭州盛源机械有限公司车间
北面	杭州生新伟业有限公司车间
东南侧	本项目东南侧 286m 处为马山下村（约 200 户）

本项目地理位置图及四周环境概况详见附图 1 及附图 2。

#### 2.1.2 地质地貌

杭州市余杭区地处杭嘉湖平原与浙西丘陵山地的过渡地带，地势由西向东南倾斜，西北为山地丘陵区，属天目山的余脉，海拔 500m 以上的山峰大部分分布于此，东部为堆积平原，地势低平，塘漾棋布，原著名的杭嘉湖水网平原，平均海拔 2~3m，东南部为滩涂平原，地势略转向高原，海拔 5~7m，余杭区总面积为 1200km<sup>2</sup>，地貌可分中山、低丘、河谷平原、水网平原、滩涂平原等，其中平原面积占全市总面积的 61.48%。

余杭区共有土地 12.26 万 hm<sup>2</sup>，其中耕地 4.53 万 hm<sup>2</sup>，占 36.96%；林地 3.8 万 hm<sup>2</sup>，占 30.98%；水域面积 1.25 万 hm<sup>2</sup>，占 10.2%。

境内已探明矿种有膨润土、白云岩、铁铜矿、石英凝灰岩等 22 种。区域内野生动物种类较多，主要有杜鹃、黄鹂、画眉等数十种鸟类，黄鼬、华南虎、豹猫、野猪等哺乳类动物十余种，蝮蛇、赤练蛇、龟、鳖、石蛙、蟾蜍等两栖类、爬行类动物；泥鳅、黄鳝、条纹唇鱼等鱼虾类，另有分属 77 种类的树种 495 种。

### 2.1.3 水文特征

余杭区位于浙江省北部，杭嘉湖平原南端，西依天目山麓，南濒钱塘江。从东、北、西三面成弧形拱卫杭州，是省会杭州的近郊区，杭州市区的主要延伸地，并与桐乡、海宁、富阳、临安、安吉、德清等县市接壤。地势由西北向东南倾斜，大致以东苕溪一带为界，西北为山地丘陵区，属天目山余脉。东部为堆积平原，地势低平，塘漾棋布。东南部为滩涂平原，其间孤丘兀立，地势又略转高亢。余杭地处长江三角洲南翼，杭州湾西端，钱塘江下游，京杭大运河南端，西接天目山，东临钱塘江；地势自西向东倾斜。余杭西北部和西南部系浙西中山丘陵山区，东北部和东南部属于浙北平原，河网密布是著名的鱼米之乡的一部分，平原占全市总面积的 66%，全市水网密集，纵横交错，京杭运河穿越本区。地势西高东低，地形由西南向东北倾斜，地面高程在黄海高程 8.27m~9.94m 之间，地下水位在地下-1.4m~-3.1m 之间。

### 2.1.4 基本气象特征

本项目建设地属于杭州市范畴，其气候特征属亚热带季风气候，温和湿润、雨量充沛、光照充足，冬夏长、春秋短，四季分明。冬夏季风交替明显，冬季盛行偏北风，夏季多为东南风。年平均气温 16°C ~18°C，极端最高温度 42°C，极端最低温度-9.6°C，无霜期 250 天，年均降雨量 1600mm，4~9 月份降水量较多，3~4 月份常常春雨连绵，6~7 月为黄梅天，8~9 月为台风活动频繁期。根据杭州市气象台 30 年的气象资料统计，其主要气象参数如下：

年平均气温	16.4°C
极端最高气温	39.0°C(1978 年 7 月)
极端最低气温	-10.1°C(1969 年 2 月)
年无霜期	220~270 天
多年相对湿度	80~82%
月平均湿度	77%(1 月)，84%(9 月)
年平均降水量	1200~1600 毫米
月最大降水量	514.9 毫米
日最大降水量	141.6 毫米
年总雨日	140~170 天
年冰日	39.5 天

年平均蒸发量	1200~1400 毫米
冬季平均风速	2.3m/s
夏季平均风速	2.2m/s
年平均气压	1016.0 毫巴
年均日照时数	1867.4 小时
历年平均风速	1.95 米/秒
全年主导风向	SSW 风
静风频率	4.77%

## 2.2 环境功能区划

根据《杭州市余杭区环境功能区划》，本项目所在位置属于瓶窑组团工业集聚点环境优化准入区(0110-V-0-6)。

表 2-2 瓶窑组团工业集聚点环境优化准入区

一、 功 能 属 性	序号	37	功能区编号	0110-V-0-6	环境功能综合指数	高
	名称	瓶窑组团工业集聚点环境优化准入区				
	类型	环境优化准入区	环境功能特征			
	概况	主要包括位于瓶窑镇的风都工业园区（2.63km <sup>2</sup> ）				
二、 地 理 信 息	面积	2.63 平方公里	涉及镇街	瓶窑镇		
	四至范围	瓶窑凤都区块位于瓶窑镇东南部，东南到前程路、长连线，西到紫滕路。				
三、 主 导 功 能 及 目 标	主导环境功能	提供健康、安全的生活和工业生产环境，保障人群健康				
	环境质量目标	地表水环境质量达到水环境功能区要求，地下水环境质量达Ⅲ类以上标准。 环境空气质量达到二级标准。 声环境质量达到声环境功能区要求。 土壤环境质量达到相关评价标准。				
	生态保护目标	河漾功能保持，绿地覆盖率达到要求。				

四、 管 控 措 施	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 在满足环境质量目标和区域污染物排放总量控制要求的前提下，实行环境优化准入管理。</li> <li>◆ 依据区域环境承载能力，新建工业项目污染物排放水平应达到同行业国内先进水平。</li> <li>◆ 禁止新建、扩建三类工业项目，逐步对三类工业项目进行淘汰或提升改造。加强对退出企业的污染土壤修复。</li> <li>◆ 优化居住与工业功能区布局，在居住和工业功能区、工业企业之间设置防护绿地、生态绿地等隔离带，确保人居环境安全。</li> <li>◆ 加强土壤和地下水污染预防。</li> <li>◆ 严格控制工业用水，新建项目实行节水三同时制度。</li> <li>◆ 最大限度保留区内林地、湿地、河漾等原有自然生态系统，逐渐修复现有的河漾湿地系统功能，保护好河湖湿地生境；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生生态（环境）功能。</li> </ul>
五、 负 面 清 单	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 禁止新建、扩建三类工业项目，禁止石化、化工、医药、造纸、印染、电镀、农药等产业的三类工业项目发展。</li> <li>◆ 为防范对周边环境敏感地区的影响，加强控制有恶臭、有机废气、重金属排放企业准入。</li> <li>◆ 禁止新建污染物排放水平未达到同行业国内先进水平的<b>工业项目</b>。</li> <li>◆ 禁止经营性畜禽养殖。</li> <li>◆ 禁止任何建设项目阻断自然河道。</li> <li>◆ 禁止未经法定许可占用水域；除防洪、航运为主要功能的河湖堤岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造。</li> </ul>

**表 2-3 项目于环境功能区符合性分析**

功能区管控措施、负面清单	符合性分析
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 1、禁止新建、扩建三类工业项目，逐步对三类工业项目进行淘汰或提升改造。加强对退出企业的污染土壤修复。禁止石化、化工、医药、造纸、印染、电镀、农药等产业的三类工业项目发展。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 1、本项目为金属制品业（没有电镀），属于二类工业项目，符合要求。</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 2、禁止新建污染物排放水平未达到同行业国内先进水平的<b>工业项目</b>。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 2、本项目为金属制品业，污染物排放量小且能达到同行业国内先进水平</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 3、禁止经营性畜禽养殖</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 3、本项目无畜禽养殖</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 4、禁止任何建设项目阻断自然河道</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 4、本项目无阻断河道项目</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 5、禁止未经法定许可占用水域；除防洪、航运为主要功能的河湖堤岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 5、本项目租用现有合法厂房进行生产，无需新建建筑，未占用水域，未进行河湖堤岸改造。不会影响河道自然形态和河湖水生生态（环境）功能。</li> </ul>

综上所述，符合环境功能区相关规划要求。

### 三、环境质量状况

#### 3.1 建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题

##### 3.1.1 空气环境质量现状

为了解本项目拟建址附近环境空气质量现状，本次环评利用余杭区环境监测站 2016 年 10 月 25 日~31 日空气环境质量监测资料进行现状评价，监测点位为瓶窑气站，采用单因子指数法对项目评价区域内的环境空气质量做综合评价。即

$$I=C_i/C_{i0}$$

式中：I——空气质量指数

$C_i$ ——第 i 种污染物的实测浓度

$C_{i0}$ ——第 i 种污染物的空气质量标准

$I>1$ ，即超标。

具体监测数据及结果见表 3-1。

表 3-1 空气质量常规指标现状监测结果 单位：mg/m<sup>3</sup>

监测点位	监测时间	PM <sub>2.5</sub>	PM <sub>10</sub>	SO <sub>2</sub>	NO <sub>2</sub>	O <sub>3</sub>	CO
瓶窑气站	16 年 10 月 25 日	0.028	0.049	0.012	0.040	0.015	1.009
	16 年 10 月 26 日	0.029	0.034	0.011	0.047	0.022	1.009
	16 年 10 月 27 日	0.026	0.033	0.011	0.036	0.036	0.623
	16 年 10 月 28 日	0.014	0.022	0.010	0.025	0.036	0.732
	16 年 10 月 29 日	0.015	0.026	0.011	0.027	0.043	0.613
	16 年 10 月 30 日	0.038	0.073	0.017	0.053	0.022	0.778
	16 年 10 月 31 日	0.028	0.037	0.013	0.034	0.032	0.582
标准值	日平均，臭氧为日最大 8 小时平均	0.075	0.150	0.150	0.080	0.160	4.00
达标率	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
是否达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

由表 3-1 可知，周围空气环境 PM<sub>2.5</sub>、PM<sub>10</sub>、SO<sub>2</sub>、NO<sub>2</sub>、O<sub>3</sub> 和 CO 浓度均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，周围空气环境质量较好。

##### 3.1.2 水环境质量现状

根据《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》，本项目所在区块接纳水体为长命港，长命港为东苕溪支流，水质控制目标为 III 类，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的 III 类水体标准。

根据杭州市生活饮用水源保护规划及关于苕溪流域余杭境内苕溪 12#等水功能区水环境功能区调整意见复函（浙环函【2014】475 号）划分，东苕溪 104 国道大桥下游-上纤埠属于饮用水水源准保护区，其陆域范围为东岸自西险大塘堤顶纵深 200 米，西岸纵深 1000 米。本项目位于东苕溪西侧，本项目厂界与东苕溪最近相距约 2.6km，因此本项目不在东苕溪饮用水源准保护区范围内。

为了解项目附近水环境情况，本环评引用杭州市余杭区环境监测站 2017 年 11 月 9 日对长命港（长命排涝站）的水环境质量监测数据，监测结果见表 3-2。

**表 3-2 长命港（长命排涝站）水质监测结果 单位：mg/L，除 pH 外**

项 目	pH	高锰酸盐指数	氨氮	总磷	水温	溶解氧
监测结果	7.68	2.7	0.26	0.08	26.8	5.90
III 类标准值	6~9	≤6	≤1.0	≤0.2		≥5
达标情况	达标	达标	达标	达标		达标

由表 3-2 可知，监测断面各监测指标均能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III 类标准，该地水质环境良好。

### 3.1.3 声环境质量现状

为了解项目所在地的声环境质量，我单位于 2018 年 9 月 6 日对厂界声环境现状进行了监测（监测时本项目未实施，其他周边企业正常生产），监测时间为 10:00-11:00，监测项目为等效连续 A 声级  $Leq[dB(A)]$ ，监测方法按照《声环境质量标准》（GB3096-2008），监测仪器采用 AWA5610C 型噪声统计分析仪。由于企业夜间不生产，故本次监测不作夜间声环境监测。项目具体监测点位详见附图 2，监测结果见表 3-3。

**表 3-3 厂界现状监测一览表**

序号	方位	昼间噪声值		备注
		监测值	标准值	
1	东	58.2	2 类昼间≤60、夜间≤50	达标
2	南	57.7		达标
3	西	57.1		达标
4	北	55.9		达标

根据监测结果，项目东侧厂界昼间声环境能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 2 类昼间标准（昼间≤60dBA）。

## 3.2 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）

1、地表水：项目拟建地地表水为长命港，长命港为东苕溪支流，地表水水质按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类标准执行；

2、空气：项目生产场地附近空气，按《空气环境质量标准》（GB3095-2012）二级标准执行；

3、噪声：项目厂界噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

企业周边主要环境保护目标如表 3-4。

表 3-4 本项目主要环境保护目标

项 目	保护对象	与项目最近距离	与项目方位	目标	备注
空 气	马山下村 (1000 户)	0.286km	东南侧	《空气环境质量标准》 (GB3095-2012) 二级	/
噪 声				《声环境质量标准》 (GB3096-2008) 2 类	
地表水	长命港	566m	西侧	III 类	/
	东茗溪	2.6km	西侧	III 类	饮用水源 准保护区



## 四、评价适用标准

### 4.1 环境质量标准

#### 1、地表水环境

根据《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》，本项目拟建场地附近地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的 III 类标准，具体指标值见表 4-1。

表 4-1 地表水环境质量标准（GB3838-2002）

参数		III 类标准值
PH		6~9
DO (mg/L)	≥	3
COD <sub>Cr</sub> (mg/L)	≤	30
BOD <sub>5</sub> (mg/L)	≤	6
石油类 (mg/L)	≤	0.5
NH <sub>3</sub> -N (mg/L)	≤	1.5
总磷 (mg/L)	≤	0.3

#### 2、环境空气

评价区域环境空气为二类环境功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，详见表 4-2。

表 4-2 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

污染物名称	取值时间	浓度限值(mg/Nm <sup>3</sup> )
		二级标准
PM <sub>10</sub>	年平均	0.07
	日平均	0.15
PM <sub>2.5</sub>	年平均	0.035
	日平均	0.075
SO <sub>2</sub>	年平均	0.06
	日平均	0.15
	1 小时平均	0.50
NO <sub>2</sub>	年平均	0.04
	日平均	0.08
	1 小时平均	0.20
O <sub>3</sub>	日最大 8 小时平均	0.16
	1 小时平均	0.20
CO	日平均	4
	1 小时平均	10

#### 3、声环境

本项目所在地声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表 1 的 2 类标准，具体数值详见表 4-3。

表 4-3 声环境质量标准 (GB3096-2008) 等效声级 Leq:dBA

声环境功能区类别	时段	昼间	夜间
	2 类		60

## 4.2 污染物排放标准

### 1、大气污染物

本项目不设食堂和锅炉，项目产生的废气主要为生产过程中产生少量金属粉尘。大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的二级排放标准，详见表 4-4。

表 4-4 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)

污染物	最高允许排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	最高允许排放速率(kg/h)		无组织排放监控浓度限值	
		排气筒(m)	二级	监控点	浓度(mg/m <sup>3</sup> )
颗粒物	120(其他)	15	3.5	周界外浓度最高点	1.0

### 2、水污染物

该项目所在地已铺设城市污水管网，生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳入市政污水管网，委托良渚污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准后排放。详见表 4-5、4-6。

表 4-5 《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 单位: mg/L, pH 除外

参数	pH	COD <sub>Cr</sub>	SS	BOD <sub>5</sub>	NH <sub>3</sub> -N	石油类	动植物油
三级标准值	6~9	500	400	300	35*	20	100

注：三级排放标准中 NH<sub>3</sub>-N 执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)

表 4-6《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 单位: mg/L

序号	基本控制项目	一级 A 标准
1	化学需氧量 (COD <sub>Cr</sub> )	50
2	生化需氧量 (BOD <sub>5</sub> )	10
3	悬浮物 (SS)	10
4	氨氮 (以 N 计) *	5 (8)
5	pH	6~9

### 2、噪声

厂界噪声采用《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的 2 类昼间标准 (昼间≤60dBA)，夜间不生产。

### 3、固体废物

项目一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)

及《关于发布〈一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准〉（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》（环境保护部公告2013年第36号）的相关标准；危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《关于发布〈一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准〉（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》（环境保护部公告2013年第36号）的相关标准。

## 4.3 总量控制指标

### 4.3.1 总量控制原则


根据《“十三五”节能减排综合性工作方案》（国发[2016]74号），坚持降低能源消耗强度、减少主要污染物排放总量、合理控制能源消费总量相结合，形成加快转变经济发展方式的倒逼机制，形成政府为主导、企业为主体、市场有效驱动、全社会共同参与的推进节能减排工作格局，确保实现“十三五”节能减排约束性目标，加快建设资源节约型、环境友好型社会。根据工作方案要求，国家对化学需氧量、二氧化硫、氨氮、氮氧化物等四种主要污染物实行排放总量控制计划管理。根据《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）要求，“严格实施污染物排放总量控制，将二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物排放是否符合总量控制要求作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。”

本项目无二氧化硫、氮氧化物及VOC废气产生，外排的废水主要为员工生活污水，主要污染因子为COD<sub>Cr</sub>、NH<sub>3</sub>-N，根据浙环发〔2012〕10号关于印发《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》的通知：“新建、改建、扩建项目不排放生产废水，且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮可以不进行区域替代削减”。本项目实施后污水排放量为67.5t/a，污染物排放量为：COD<sub>Cr</sub>：0.003t/a、NH<sub>3</sub>-N：0.0003t/a，因项目仅排放生活污水，故无需进行区域替代削减。

## 五、工程分析

### 5.1 生产工艺及产污分析

项目产品生产工艺详见图 5-1。

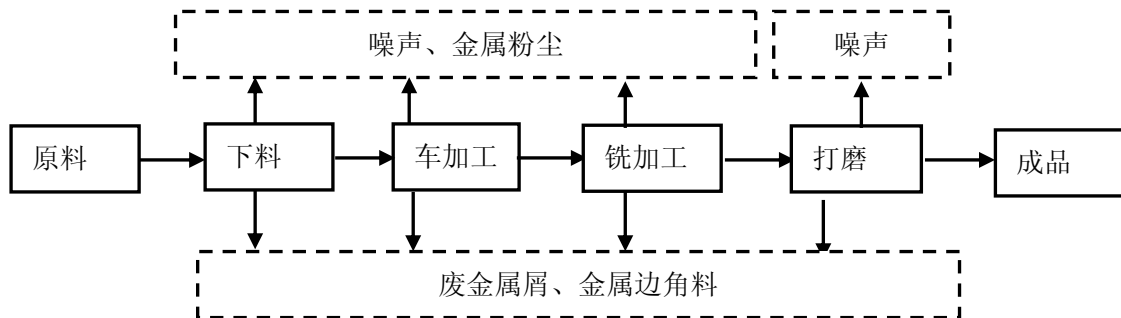

注：项目无酸洗、磷化、喷漆、喷塑等表面处理工艺。

图 5-1 项目产品生产工艺流程

#### 工艺流程简述：

- 1、下料：添加 45#圆钢用于生产；
- 2、车加工：按要求用车床、加工中心对 45#圆钢进行车加工；
- 3、铣加工：按要求用铣床对半成品进行铣加工；
- 4、打磨：根据产品规格需求进行打磨处理。

### 5.2 污染源强分析

#### 1、废气

本项目不设食堂和锅炉，由工艺分析可知，本项目生产过程中产生的废气主要为：金属加工过程中产生的金属粉尘。

#### 金属粉尘

本项目生产过程会产生少量的金属粉尘。根据同类型企业的类比调查，金属粉尘的产生量约为原材料用量的 0.02%，本项目原材料年用量约 200t/a，则可知金属粉尘的产生量约 0.04t/a。由于此类粉尘的比重较大，自然沉降较快，影响范围主要集中在机械设备附近，即影响范围较小，基本上全部集中于车间内排放。

#### 2、废水

本项目实施后无生产废水产生，项目实施后主要排放废水为生活污水。

项目劳动定员 5 人，工作人员生活用水按人均 50L/d 计，则年用水量约 75t/a，排放系数按 0.9 计，新增污水排放量约 67.5t/a，水质按一般城镇居民生活污水水质的平均值，即：CODcr400mg/L、NH<sub>3</sub>-N30mg/L，则污染物产生量为：CODcr0.027t/a、NH<sub>3</sub>-N0.002t/a。

**【治理措施】：**

该项目所在地已纳管，生活污水经预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后即可直接进入城市污水管网，送良渚污水厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准后排放，出水水质为 CODcr: 50mg/L、NH<sub>3</sub>-N: 5mg/L；则污染物排放量为：CODcr: 0.003t/a、NH<sub>3</sub>-N: 0.0003t/a。

**2、固体废物**

项目产生的固体废物主要为废金属屑、金属边角料、收集的金属粉尘、废机械润滑油、废皂化液、机械润滑油桶、皂化液桶及职工生活垃圾。

① 一般生产固废

废金属屑、金属边角料、收集的金属粉尘：根据对同类项目类比，预计项目实施后废金属屑产生量为 0.5t/a，金属边角料产生量约 1t/a，收集的金属粉尘 0.04t/a，经企业集中收集后出售给废品回收公司回收利用；

②危险固体废物

废机械润滑油：本项目的设备在维护保养过程中会用到机械润滑油，机械润滑油年用量为 0.6t，则废机械润滑油产生量为 0.6t/a。

废皂化液：本项目皂化液使用时与水按 1:20 的比例稀释，皂化液用量为 0.8t/a，按 1:20 的比例用水稀释后的皂化液为 16.8t，项目皂化液可循环使用，少量不能再使用的皂化液经公司收集后委托有资质单位处理，废皂化液产生量一般为年用量的 30%(剩余 70%循环使用)，则废皂化液产生量为 5.04t/a。

机械润滑油桶：本项目预计年产生的机械润滑油桶 30 个（约 10kg）。

皂化液桶：本项目预计年产生的皂化液桶 16 个（约 30kg）。

③生活垃圾

项目设职工 5 人，按每人每天产生垃圾 1.0kg 计，则生活垃圾产生量约 1.5t/a，企业应生活垃圾设置固定收集点，垃圾经集中收集后委托当地环卫部门统一清运处理。

副产物产生及处置情况判断如下：

(1) 副产物产生情况及属性判断

项目生产过程固体废物产生情况见表 5-2，根据《根据固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）的规定，判断副产物是否属于固体废物，判断结果见表 5-4。

**表 5-2 项目生产过程固体废物产生情况汇总表**

序号	副产物名称	产生工序	形态	主要成分	预测产生量 (t/a)
1	金属边角料、废金属屑、收集的金属粉尘	生产过程	固态	金属	1.54
2	废机械润滑油	设备维护		机械润滑油	0.6
3	废皂化液	设备冷却		皂化液	5.04
4	机械润滑油桶	设备维护		铁、机械润滑油	0.01
5	皂化液桶	设备冷却		铁、皂化液	0.03
6	生活垃圾	员工生活		生活副产物	1.5

(2)固体废物判定表（见表 5-3）。

**表 5-3 项目固体废物判定表**

序号	产物名称	产生工序	主要成分	形态	是否属固体废物	判定依据 《固体废物鉴别通则》(GB34330-2017)
1	金属边角料、废金属屑、收集的金属粉尘	生产过程	金属	固态	是	4.1a
2	废机械润滑油	设备维护	机械润滑油		是	4.3a
3	废皂化液	设备冷却	皂化液		是	4.3a
4	机械润滑油桶	设备维护	铁、机械润滑油		是	4.1c
5	皂化液桶	设备冷却	铁、皂化液		是	4.1c
6	生活垃圾	员工生活	生活副产物		是	4.1d

(3)危险废物判定表（见表 5-4）。

**表 5-4 项目危险废物判定表**

序号	产物名称	产生工序	主要成分	形态	是否属危险废物	判定依据 《国家危险废物名录》
1	金属边角料、废金属屑、收集的金属粉尘	生产过程	金属	固态	否	/
2	废机械润滑油	设备维护	机械润滑油		是	HW08 900-006-09
3	废皂化液	设备冷却	皂化液		是	HW09 900-006-09
4	机械润滑油桶	设备维护	铁、机械润滑油		是	HW49 900-041-49
5	皂化液桶	设备冷却	铁、皂化液		是	HW49 900-041-49
6	生活垃圾	员工生活	生活副产物		否	/

(4)固体废物分析情况汇总（见表 5-5）。

表 5-5 固体废物分析结果汇总表 单位: t/a

序号	固体废物名称	产生工序	废物类别	危险废物代码	环评要求处置措施
1	金属边角料、废金属屑、收集的金属粉尘	生产过程	一般固废	/	企业应集中收集后出售给废品回收公司综合利用
2	废机械润滑油	设备维护	危险废物	HW08 900-217-08 使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油	企业收集后交给杭州大地海洋环保股份有限公司处置
3	废皂化液	设备冷却	危险废物	HW09 900-006-09 使用切削油和皂化液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液	
4	机械润滑油桶	设备维护	危险废物	HW49 900-041-49 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	
5	皂化液桶	设备冷却	危险废物	HW49 900-041-49 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	
6	生活垃圾	员工生活	一般固废	/	

根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部公告 2017 年第 43 号），项目危险废物的污染防治措施等内容见下表 5-6，建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况见表 5-7。

表 5-6 危险废物汇总表

序号	危险废物名称	危险废物类别	危险废物代码	产生量	产生工序	形态	主要成分	产废周期	产污防治措施			
									收集	运输	贮存	处置
1	废机械润滑油	HW08	900-217-08 使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生	0.6	设备维护	固态	机械润滑油	每周	车间定点	密封转运	危废放置	委托杭州

			的废润滑油						收集		区	大地海洋环保股份有限公司处置
2	废皂化液	HW09	900-006-09 使用切削油和皂化液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液	5.04	设备冷却	固态	皂化液	每周				
3	机械润滑油桶	HW49	900-041-49 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	0.01	设备维护	固态	铁、机械润滑油	每周				
4	皂化液桶	HW49	900-041-49 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	0.03	设备冷却	固态	铁、皂化液	每周				

表 5-7 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表

序号	贮存场所（设施）名称	危险废物名称	危险废物类别	危险废物代码	位置	占地面积	贮存方式	贮存能力	贮存周期
1	危废放置区	废机械润滑油	HW08	900-217-08	车间西南角	20m <sup>2</sup>	桶装	1t	90天
		废皂化液	HW09	900-006-09			桶装	2t	90天
		机械润滑油桶	HW49	900-041-49			自然放置	1t	90天
		皂化液桶	HW49	900-041-49			自然放置	1t	90天

#### 4、噪声

项目主要噪声源为机械设备噪声。噪声值在 70~80dB(A)之间，本项目主要噪声设备及噪声源强详见表 5-8。

表 5-8 主要生产设备的噪声源强

序号	主要设备名称	数量（台）	dB(A)
1	加工中心	1	75
2	数控车床	5	80
3	万能外圆磨床	1	75



4	外圆磨床	1	70
5	普通车床	7	80
6	内圆磨床	1	70
7	万能铣床	1	80
8	立式铣床	1	80
9	铣床	1	75
10	数控铣床	1	80
11	万能磨床	1	75
12	摇臂钻	1	80

## 六、企业主要污染物产生及预计排放情况

内容 类型	排放源 (编号)	污染物 名称	处理前产生浓度及 产生量(单位)	处理后排放浓度及 排放量(单位)
大气 污染物	生产车间	金属粉尘	0.04t/a	0.04t/a
水污 染物	职工生活	生活污水	67.5t/a	67.5t/a
			CODcr400mg/L, 0.027t/a,	CODcr100mg/L, 0.003t/a
			NH <sub>3</sub> -N 30mg/L, 0.002t/a	NH <sub>3</sub> -N15mg/L, 0.0003t/a
固体 废物	生产车间	废金属屑、金 属边角料、收 集的金属粉 尘	1.54t/a	0
	生产车间	废机械润滑 油	0.6t/a	0
	生产车间	废皂化液	5.04t/a	0
	生产车间	机械润滑油 桶	0.01t/a	0
	生产车间	皂化液桶	0.03t/a	0
	职工生活	生活垃圾	1.5t/a	0
噪声	主要噪声源为设备噪声，噪声值为：70~80dB			
其他	无			
<b>主要生态影响（不够时可附另页）</b> 本项目在闲置厂房内实施，项目不涉及新增用地，不新建厂房，项目地块内无珍稀名贵物种，该建设项目的实施不会对生物栖息环境造成敏感影响。建设完毕后产生的各污染物种类简单，量较小，经处理后均能达排放，项目的建设实施不会对生态环境造成明显影响，周围生态环境基本可维持现状，不会造成区域内生态环境的明显改变，对整个区域生态环境影响不大。				

## 七、环境影响分析

### 7.1 施工期环境影响分析

本项目不新建厂房，利用闲置厂房进行实施，无施工期环境污染影响。

### 7.2 营运期环境影响分析

#### 7.2.1 大气环境影响分析

金属粉尘

本项目不设食堂和锅炉，由工艺分析可知，本项目生产过程中产生的废气主要为：金属加工过程中产生的金属粉尘

经工程分析可知，本项目金属粉尘产生量为 40kg/a，此类粉尘的比重较大，自然沉降较快，影响范围主要集中在机械设备附近，即影响范围较小，基本上全部集中于车间内排放。只要做到及时清扫，对周围环境影响较小。

#### 7.2.2 水环境影响分析

地下水：

根据环境影响评价技术导则-地下水环境（HJ610-2016），本项目为地下水评价 IV 类项目，项目拟建地已纳入市政污水管网，只要企业能按环评要求做到废水达标排放，项目不会影响地下水水质，故本项目不进行地下水评价。

地表水：

该项目所在地已铺设城市污水管网，企业对生活污水中的冲厕废水经化粪池预处理后同其他生活污水一并经污水处理设施处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准（COD<sub>Cr</sub>50mg/L、NH<sub>3</sub>-N 5mg/L）后纳入市政污水管网，最终送污水处理厂达标处理后排放。最终污染物排放量为：COD<sub>Cr</sub>0.003t/a、NH<sub>3</sub>-N 0.0003t/a。

经上述处理措施后项目排放废水对周围环境影响较小。

#### 7.2.3 固体废物影响分析

①废金属屑、金属边角料、收集的金属粉尘：企业应集中收集后出售给废品回收公司回收利用。

②废机械润滑油、废皂化液：企业应集中收集后委托杭州大地海洋环保股份有限公司回收处置。

③机械润滑油桶、皂化液桶：企业应集中收集后委托杭州大地海洋环保股份有限公

司回收处置。

④生活垃圾：企业应对生活垃圾设置固定收集点，垃圾经集中收集后委托当地环卫部门统一清运处理。

根据 GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》，“基础必须防渗，防渗层为至少 1m 厚粘土层(渗透系数 $\leq 10^{-7}$  cm/s)，或 2mm 厚高密度聚乙烯，或至少 2mm 厚的其它人工材料，渗透系数 $\leq 10^{-10}$ cm/s。”因此，本项目危险废物贮存场必须经过基础防渗处理，达到标准要求方能存放危险废物。另外，危险废物贮存场必须按 GB15562.2 的规定设置警告标志，存放场应设置雨棚、围墙或防护栅栏，做到能够防风、避雨、防渗，并设置应急防护预案。同时企业需设立危险固废台账，记录危险固废的产生、贮存及处置情况。

综上所述，只要企业做好上述固废处理措施，做到及时清运，严格管理，则固废不会对周围环境产生影响。

#### 7.2.4 声环境影响分析

为使企业作业时厂界噪声能进一步降低，企业应采取以下措施降低生产过程中产生的噪声，具体环保措施如：

- ①选择低噪声设备，高噪声设备进行隔声减振；
- ②合理布局生产车间，并严格做到夜间不生产；
- ③进一步加强职工环保意识教育、提倡文明生产，防止人为噪声；
- ④进一步加强设备的维护保养，防止设备故障形成的非正常生产噪声。

为更好地预测本项目实施后的噪声对周边环境产生的影响，采用 stüeber 简化模式进行预测，其基本思路是将整个厂区看做一个声源，称它为整体声源，计算整体声源辐射的声波在距声波中心 r 的受声点的声压级，然后本底值与计算值迭加计算等理论与经验的噪声传播预测计算模式，考虑在最恶劣情况下，设备噪声对外界的影响：

$$L_p=L_w-\varepsilon A$$

式中： $L_p$ ——受声点的声压级，dB；

$L_w$ ——整体声源的声功率，dB，用下式计算：

$$L_w=L_{pi}+10\lg(2S)$$

$L_{pi}$ ——整体声源四周测得的声压级的平均值，dB；

S——整体声源面积， $m^2$ ；

$\varepsilon A$ ——声波在传播过程中各种因素引起的衰减量之和, dB。对近距离, 主要考虑距离衰减, 即:

$$\varepsilon A = 10 \lg(2\pi r^2)$$

式中:  $r$ ——整体声源中心到受声点的距离, m。

考虑到厂界外某个噪声敏感点或保护点受多个噪声源的叠加影响, 故必须求得各个声源在敏感受声点的总声压级, 其计算公式如下:

$$L = 10 \lg \left( \sum_{i=1}^n 10^{0.1L_i} \right)$$

式中:  $L$ ——受声点的总声压级, dB;

$L_i$ ——各个声源在受声点的声压级, dB;

$N$ ——声源个数。

在预测计算时, 在充分考虑噪声对环境最不利的情况为前提, 同时也考虑到对高噪声源的有关隔声、屏蔽、消声降噪措施, 为了便于计算, 声能在户外传播衰减只考虑屏障衰减、距离衰减和空气吸收衰减, 其它因素的衰减如地面效应、温度梯度等衰减均作为工程的安全系数而不计, 本项目墙体隔声量取 20dB(A), 经距离衰减、墙体隔声后, 项目厂界处噪声预测结果见表 7-2。

## (2) 预测结果

**表 7-1 整体声源的平均噪声级 dB(A)**

车间面积 (m <sup>2</sup> )	车间平均噪声级	声功率级
550	75	105.4

**表 7-2 整体声源噪声排放值**

预测点	厂界东侧	厂界南侧	厂界西侧	厂界北侧
整体声源中心与预测点距离 (m)	20	7	20	7
厂界噪声贡献值[dB(A)]	46.4	55.5	46.4	55.5
标准值	昼间≤60dBA			
达标情况	达标	达标	达标	达标

根据预测结果可知: 本项目实施后, 生产过程中产生的噪声经厂房隔声、距离衰减等噪声措施后, 厂界外环境昼间噪声贡献值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中的 2 类标准。本项目夜间不进行生产, 对周边夜间的声环境没有影响。因此本环评对厂界夜间声环境不作分析。

### 7.3 三废治理投资估算

本项目环保投资估算详见表 7-3，环保投资共计 1 万元，占总投资 100 万元的 1%。

表 7-3 三废治理投资估算

序号	名称	主要内容	投资估算(万元)
1	废水治理措施	利用厂区现有措施	/
2	废气治理措施	/	/
3	固废治理措施	分类、收集、危废委托处置费用	0.8
4	噪声治理措施	设备消声、减震	0.2
5	合计	-	1

## 八、企业拟采取防治措施分析

内容 类型	排放源 (编号)	污染物 名称	防治措施	预期效果
大气污染物	生产车间	金属粉尘	/	/
水污染物	职工生活	生活污水	生活污水经预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后排放	达标排放
固体废物	生产车间	废金属屑、金属边角料、收集的金属粉尘	企业应集中收集后出售给废品回收公司回收利用	不会产生二次污染
	生产车间	废皂化液	委托杭州大地海洋环保股份有限公司处理	
	生产车间	废机械润滑油	委托杭州大地海洋环保股份有限公司处理	
	生产车间	机械润滑油桶	委托杭州大地海洋环保股份有限公司处理	
	生产车间	皂化液桶	委托杭州大地海洋环保股份有限公司处理	
	职工生活	生活垃圾	收集后由当地环卫部门清运	
噪声			①选择低噪声设备，高噪声设备进行隔声减振； ②合理布局生产车间，并严格做到夜间不生产； ③进一步加强职工环保意识教育、提倡文明生产，防止人为噪声； ④进一步加强设备的维护保养，防止设备故障形成的非正常生产噪声。	达标排放
其他			无	

### 生态保护措施及预期效果

本项目不新建厂房，利用闲置厂房进行生产，项目产生的污染物均可达标排放，本项目实施后，对生态环境无影响。

## 九、结论与建议

### 9.1 环评结论

#### 9.1.1 项目概况

法人黄绍兵拟投资 100 万元，选址于杭州市余杭区瓶窑镇国辅路 6 号 3 幢 103 室，租用杭州通源仓储服务有限公司 550m<sup>2</sup> 的闲置车间，新建杭州萍源机械有限公司，项目建成后主要从事机械零部件、机械模具的制造生产，预计形成年产机械配件 10000 个的生产规模。

#### 9.1.2 环境质量现状评价结论

##### (1) 空气环境质量现状

由表 3-1 可知，周围空气环境 SO<sub>2</sub>、NO<sub>2</sub> 和 PM<sub>10</sub>、PM<sub>2.5</sub>、臭氧、一氧化碳浓度均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，周围空气环境质量较好。

##### (2) 水环境质量现状

由表 3-2 可知，长命港长命排涝站监测断面各监测指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类标准，该地水质环境良好。

##### (3) 声环境质量现状

根据监测结果，项目厂界现状昼间声环境均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 2 类标准（昼间≤60dBA，夜间≤50dBA）。

#### 9.1.3 企业污染物排放情况汇总

企业污染物排放情况详见表 9-1。

表 9-1 企业污染物排放情况一览表

内容 类型	排放源 (编号)	污染物 名称	处理前产生浓度及 产生量 (单位)	处理后排放浓度及 排放量 (单位)
大气 污染物	生产车间	金属粉尘	0.04t/a	0.04t/a
水污 染物	职工生活	生活污水	67.5t/a	67.5t/a
			CODcr400mg/L, 0.027t/a,	CODcr100mg/L, 0.003t/a
			NH <sub>3</sub> -N 30mg/L, 0.002t/a	NH <sub>3</sub> -N15mg/L, 0.0003t/a
固体 废物	生产车间	废金属屑、 金属边角 料、收集的 金属粉尘	1.54t/a	0



	生产车间	废机械润滑油	0.6t/a	0
	生产车间	废皂化液	5.04t/a	0
	生产车间	机械润滑油桶	0.01t/a	0
	生产车间	皂化液桶	0.03t/a	0
	职工生活	生活垃圾	1.5t/a	0
噪声	主要噪声源为设备噪声，噪声值为：70~80dB			

#### 9.1.4 环保投资

(1) 本项目环保投资估算详见表 7-3，环保投资共计 1 万元，占总投资 100 万元的 1%。

#### 9.1.5 营运期环境影响分析结论

##### 9.1.5.1 大气环境影响分析

本项目不设食堂和锅炉，项目生产过程中产生的废气主要为金属加工过程中产生的金属粉尘。金属粉尘的比重较大，基本上全部集中于车间内排放，只要做到及时清扫，则项目废气对周围环境影响较小。

##### 9.1.5.2 水环境影响分析

该项目所在地已纳管，生活污水经预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 三级标准后即可直接进入城市污水管网送良渚污水厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级 A 标准后排放。

经上述措施后企业废水对周围环境影响较小。

##### 9.1.5.3 固体废物影响分析

只要建设单位严格按照相关规定对产生的固体废弃物进行分类收集，以“减量化、资源化、无害化”为基本原则，对本项目产生的固体废弃物合理处置，本项目产生的固体废弃物不会对周围环境产生影响。

##### 9.1.5.4 声环境影响分析

根据预测结果可知：本项目实施后，生产过程中产生的噪声经厂房隔声、距离衰减及噪声措施后，厂界外环境昼间噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中的 2 类标准。

#### 9.1.6 环保审批原则符合性分析

根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》规定，环评审批原则是：

### 1、环境功能区划符合性分析

根据《杭州市余杭区环境功能区划》，本项目所在位置属于瓶窑组团工业集聚点环境优化准入区。项目的建设符合《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2014年修订），符合《杭州市产业发展导向目录与空间布局指引（2013年本）》，本项目为金属制品业，二类工业项目，不涉及石化、化工、原料药、造纸、印染、电镀、农药等产业，项目产生的污染物较少，且排放符合污染物总量替代要求，噪声经隔声降噪处理后不会对周围环境产生影响，无畜禽养殖，无需阻断自然河道，无需占用水域，未进行河湖堤岸改造。不会影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。因此项目不属于瓶窑组团工业集聚点环境优化准入区规定的禁止类和限制类产业项目，符合瓶窑组团工业集聚点环境优化准入区的相关要求，因此符合杭州市余杭区环境功能区划。

### 2、污染物达标排放原则符合性分析

本项目产生的“三废”污染物经采取合理有效的污染防治措施后，均能达标排放，符合达标排放原则。

### 3、维持环境质量原则符合性分析

根据环境质量现状监测资料，该项目实施后各污染物经治理达标后对周围环境影响不大，当地环境质量仍能维持现状，符合环境功能区要求。

#### 9.1.7 建设项目其他符合性分析

根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》省政府令第288号，建设单位还应当符合主体功能区规划，土地利用总体规划、城乡规划、国家和省产业政策等的要求。

①根据《产业结构调整指导目录（2013修正）》，本项目不在限制类和淘汰类之列；②本项目产品种类、规模和生产设备均不在浙江省经贸委发布的《浙江省淘汰和禁止发展的落后生产能力目录（2010年本）》之列；③根据《杭州市产业发展导向目录与空间布局指引（2013年本）》，本项目不在限制和禁止(淘汰)类中；④根据《杭州市余杭区工业投资导向目录》，本项目不在限制和禁止类中。项目也不在《关于提高环保准入门槛、治理污染企业和关停污染项目的若干意见》中禁止新建项目之列。因此，本项目建设符合国家、杭州市及余杭区相关产业政策要求。

本项目位于杭州市余杭区瓶窑镇国辅路6号3幢103室，根据建设单位提供的房产证、土地证可知，项目所在地为工业用地，该项目建设符合项目所在地土地利用规划和城镇建设规划。

### 9.1.8 三线一单符合性分析

#### 1、生态保护红线

本项目不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态新建保护区内，不涉及杭州市余杭区环境功能区划等相关规定的生态保护红线，因此项目满足生态保护红线要求。

#### 2、环境质量底线

本项目所在在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级，水环境质量目标为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) III类标准，声环境质量目标为《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。本项目产生的污染物按环评要求污染物治理措施处理后，均能达标排放，对周边环境的影响较小。项目所在地环境空气、地表水、声环境质量现状均能达标。项目不产生生产废水，企业污水经处理后纳入市政污水管网，金属粉尘基本在车间内沉降，对周围环境影响较小，因此项目符合环境质量底线要求。

#### 3、资源利用上线

本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目的水、气等资源利用不会突破区域的资源利用上线。

#### 4、环境准入负面清单

本项目属于金属制品业，属于二类工业项目，根据逐条分析，本项目的建设不在瓶窑组团工业集聚点环境优化准入区中“五、负面清单”的禁止、控制项目范畴内，因此，项目建设符合瓶窑组团工业集聚点环境优化准入区的相关要求。

### 9.2 环保建议

1、建议建设单位平时加强宣传教育，要配备环保管理员，认真负责公司的环境管理、环境统计、污染源的治理工作及长效管理，确保整个公司的废水、废气、噪声等均能达标排放。

2、确保本报告所提出的各项污染防治措施落到实处，切实履行“三同时”。

3、妥善处理好各类固废的分类收集工作，严格按照国家对危险固废收集、储存、运输、处置等相关规范进行分类收集，废机械润滑油、废皂化液、机械润滑油桶、皂化液桶定期送有资质的危险固废处理单位进行无害化安全处置，不得随意丢弃或私自买卖。

4、采取各种措施，加大环保投入，加强设备的日常维护和管理。

5、建立严格的管理制度，落实岗位责任制，加强生产中的现场管理，加强生产管理和设备维修，减少人为造成物料浪费与污染物增加。

6、须按本次环评向环境保护管理部门申报的具体产品方案和生产规模组织生产，如产品方案、工艺、设备、原辅材料消耗、生产场地等生产情况有大的变动时，应及时向环境保护管理部门申报。

### **9.3 环评总结论**

综合以上各方面分析评价，杭州萍源机械有限公司年产机械配件 10000 个生产项目选址合理，符合产业政策，项目建设符合清洁生产原则，项目污染物在达标排放情况下对周围环境影响较小，只要厂方重视环保工作，认真落实评价提出的各项污染防治对策，加强对污染物的治理工作，做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金，则该项目的实施，可以做到在较高的生产效益的同时，又能达到环境保护的目标。因此该项目从环保角度来说是可以的。